

SRP-F310II

POS-принтер 3-дюймовый



Розничная
торговля



Здравоохранение
и аптечная сеть




Почтовые
службы



Складское
хранение

Водонепроницаемое исполнение

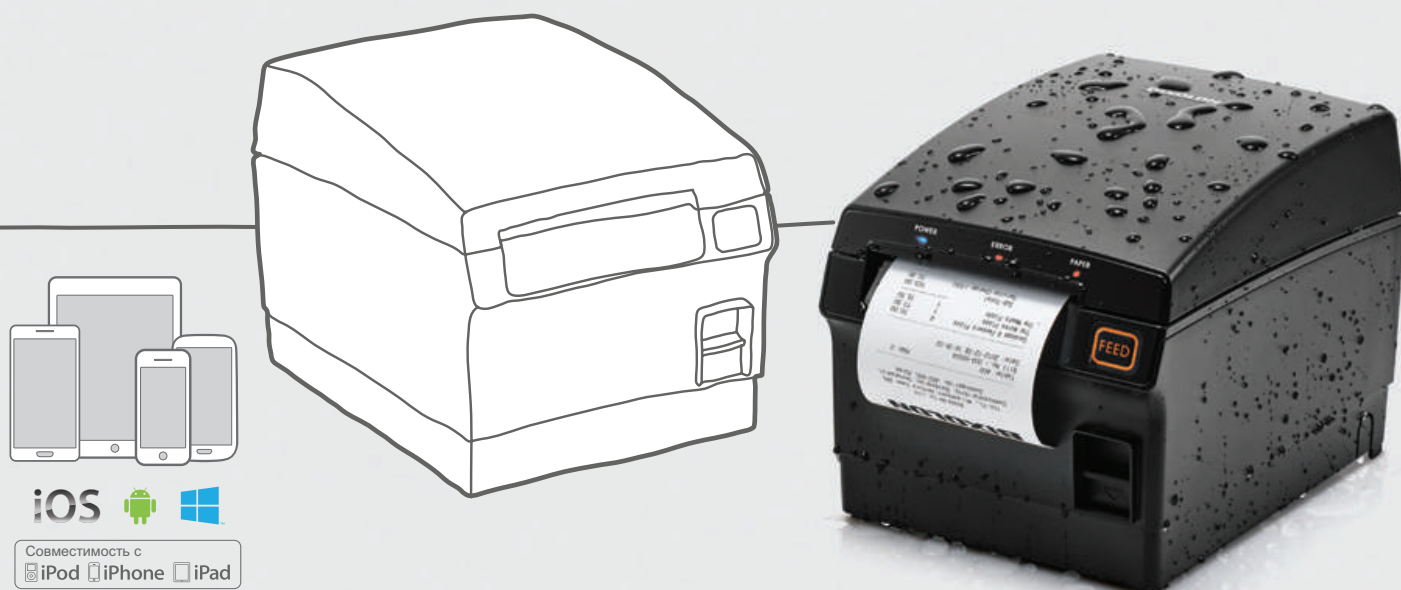

Двойной слой
для защиты
от воды



Устойчивость к условиям среды

- Барьер Liquid-Barrier™ обеспечивает надежную защиту от воды и пыли (класс защиты Ip12)
- Встроенный источник питания для экономии пространства и защиты от воды



Встроенный
источник
питания



Бесперебойная работа

- Надежная термоголовка (TPH) с ресурсом 250 км и автоматический резчик с гарантированным ресурсом до 3 млн операций резки
- Увеличенная скорость печати до 350 мм/с (на 29% быстрее SRP-F310)
- Интерфейс All in one Plus™ («Все в одном плюсе»): Встроенный USB V2.0 & Ethernet + Optional Serial, Parallel,

Низкая стоимость эксплуатации

- Поддержка режима экономии бумаги
- Технология низкого энергопотребления
- Сертификация по стандарту Energy star



350
mm/sec

BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SRP-F310II

POS-принтер 3-дюймовый

Технические характеристики

Параметры печати

Способ печати

Прямая термопечать (с прямым выходом)

Скорость печати

350 мм/с

Разрешение печати

SRP-F310II: 180 dpi (512 точек)

SRP-F312II: 203 dpi (576 точек)

SRP-F313II: 203 dpi (640 точек)

Ширина печати

SRP-F310II: до 72 мм SRP-F312II: до 72 мм

SRP-F313II: до 80 мм

Датчик

Окончание бумаги, приближение к
окончанию бумаги, открыта крышка

Параметры среды

Тип среды

Чек

Ширина среды

80 / 83 мм

Диаметр рулона среды

до 105 мм

Толщина среды

0,062 ~ 0,075 мм

Способ подачи

Простая загрузка бумаги

Физические параметры

Габариты (ШхДхГ)

154 x 203 x 148 мм

(6,06 x 7,99 x 5,82 дюйма)

Масса

2,00 кг (4,40 фунта)

Мощность

Сертификация по стандарту EnergyStar,

Внешний адаптер питания 100-240 В
переменного тока, 50/60 Гц

Порт кассового ящика

2 порта (через у-образный адаптер)

Рабочие параметры

Память

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Память изображений NV

768 Кбайт (моно)

Приемный буфер

4 Кбайт

Пользовательский буфер

12 Кбайт

Интерфейс

Тройной интерфейс: встроенный USB V2.0
и Ethernet + Optional Serial, Parallel,
Powered USB, Bluetooth или WLAN*

* WLAN: 802.11b/g/n

** Bluetooth: Класс 1 (100 м), сертификация
MFi

Параметры среды

Температура

Рабочая: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

Хранения: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Влажность

Рабочая: 10 ~ 80% отн. влажности

Хранения: 10 ~ 90% отн. влажности

Надежность

Термоголовка (ТРН)

250 км ***

Автоматический резчик

3 млн операций резки ***

*** Используемая бумага

- TF50KS-E (Толщина бумаги: 65 мкм)
: Nippon Paper industries Co., Ltd.

- PD 150R (Толщина бумаги: 75 мкм)
: New Oji Paper Mfg, Co., Ltd

- PD 160R (Толщина бумаги: 75 мкм)
: New Oji Paper Mfg, Co., Ltd.

- P350 (Толщина бумаги: 62 мкм)
: Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA)

ПО

Эмуляция

BXL/POS

Драйвер / Утилита

Windows-драйвер, OPOS-драйвер,
JPOS-драйвер,

Linux / Mac CUPS-драйвер,

Virtual COM USB/Ethernet-драйвер,
программа-утилита

SDK

iOS SDK, Android SDK

Шрифты / Графика / Символы

Размер символов

Шрифт A: 12 x 24 Шрифт B: 9 x 17

Шрифт C: 9 x 24 KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Символов в строке

SRP-F310II: Шрифт A: 42

Шрифт B, C: 56 KOR, CHN, JPN: 21

SRP-F312II: Шрифт A: 48 Шрифт B, C: 64
KOR, CHN, JPN: 24 SRP-F313II: Шрифт A:
53 Шрифт B, C: 71 KOR, CHN, JPN: 26

Наборы символов

Алфавитно-цифровые: 95

Расширенная графика: 128 x 33 лист

Международная: 32

Графика

Поддержка пользовательских шрифтов,
графики, форматов и логотипов

Символы штрих-кода

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128,
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data
Matrix, PDF417, QR Code



Совместимость с
iPod iPhone iPad

