

# Блок-ридеры DK CL-A0509 и DK CL-A0509B



## Назначение

Устанавливаются рядом с турникетом. Контролируют проход и отображают служебную информацию для посетителей.


## Проход с помощью



Бесконтактная карта (Mifare)



Штрих-код, QR-код

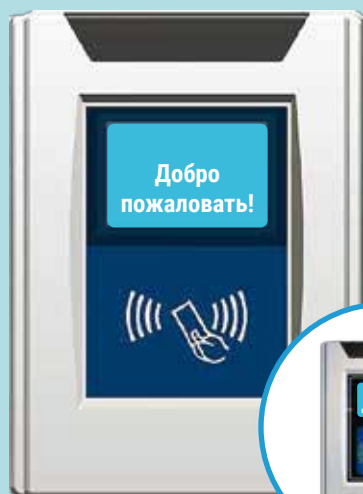


DK CL-A0509 с бесконтактным модулем



DK CL-A0509B со сканером штрих-кодов

## Дисплей



Визуальные инструкции для посетителей



3,5 дюйма  
320×240 пикселей  
цвет: 16 бит

## Интерфейсы



USB



Ethernet

## Операционная система

Linux 2,6



## Условия эксплуатации



Влажность: 0-90 %  
Температура: -40 С +75°С  
Класс защиты: IP65

## Монтажные стойки

Исполнение – с козырьком и без



Высота  
1351 мм



Высота  
1231 мм

## Блок-ридер



Размеры: 185×250×50 мм  
Исполнение: силумин

## Совместимые турникеты



**Триподы:**  
Серия DK  
TTR-04 (W)  
PERCo T-5



**Тумбовые:**  
PERCo TTD-03  
Kaba TPB-E01  
Castle



**Полуростовые:**  
PERCo RTD-03S



**Полноростовые роторные:**  
PERCo RTD-15M  
KABA Kentaur FTS  
Gotschlich Ecco Olympia



**Калитки:**  
Gotschlich IKARUS Transpa  
**Метропроходы:**  
Gotschlich Selection DF



**Специализированные для горнолыжных курортов:**  
Трипод DK-220BT