


DK-CL + PERCo TTR-04CW



Цветной ЖК-дисплей 3,5"

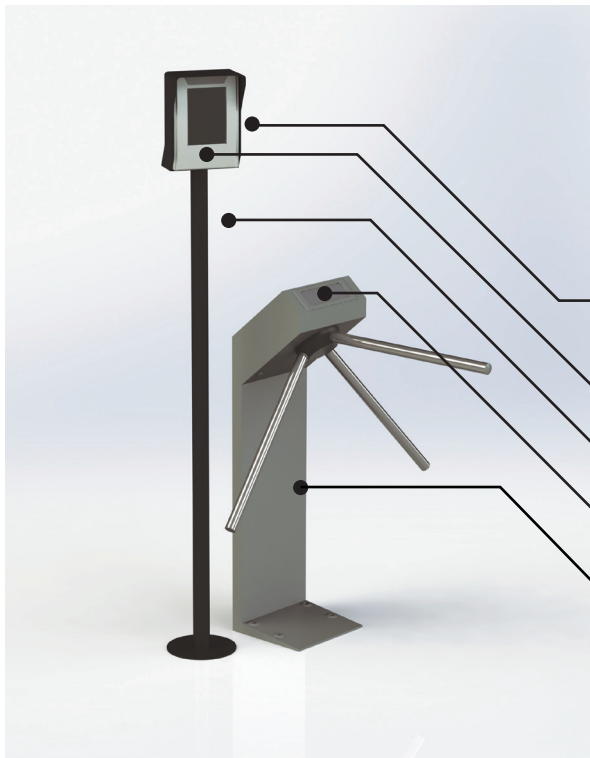

Считыватель идентификаторов



Напольная стойка для крепления валидатора на турникет



Индикатор «крест-стрелка»



Турникет

Характеристика Значение

Питание: • Турникет: 230 В ~ 50-60 Гц -
• Валидатор: = 12 В

Потребляемая мощность: max. 200 Вт

Температура эксплуатации: от -30°С до +50°С

Необходимость использования навеса над оборудованием: Нет

Ширина/ширина прохода: 810 мм / 600 мм

Габаритные размеры (ВхШхГ): • Турникет: 1050x810x855 мм
• Валидатор на стойке: 1450x185x50 мм

Интерфейс связи с верхним уровнем: Ethernet 10/100.

Наличие сервопривода: Нет

Разрешения дисплея: 320x240, цветной дисплей 3,5"

Дальность чтения RFID: до 5 см

Материалы корпуса: • Турникет: металл с порошковой окраской
• Валидатор: металл с порошковой окраской, пластик

Индикация: • цветной дисплей 3,5",
• индикатор крест-стрелка на корпусе турникета

Формат читаемых идентификаторов: Mifare (ISO 14443)

Средняя наработка на отказ (турникет): 4 000 000 проходов

Макс. количество проходов: 30 чел/мин

Способ монтажа: Паллета, подготовленный фундамент

Дополнительная информация: Необходим монтажный бокс