


# DKV-4000 + Gotschlich Modul cross



Диодная плата:  
красный, синий, зеленый цвета

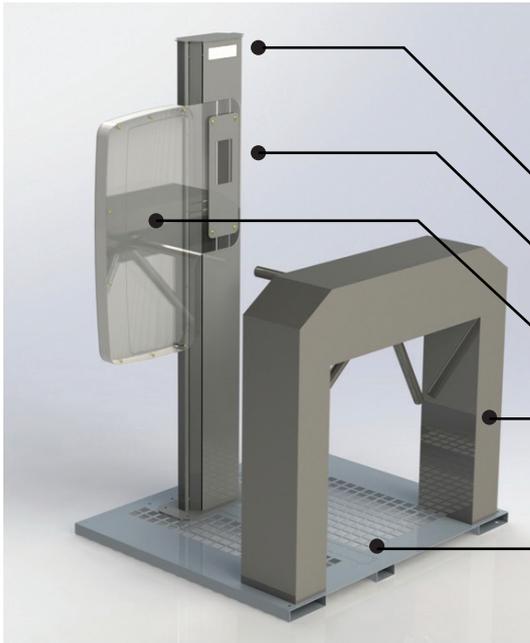

Цветной дисплей 7"



Антенна для считывания  
идентификаторов



Турникет



Паллетта

## Характеристика      Значение

Питание:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Турникет: 230 В ~ 50-60 Гц</li> <li>• Антенна: = 12В, блок питания встроен</li> </ul>
Потребляемая мощность:	max. 200 Вт
Температура эксплуатации:	от -30°С до +50°С
Необходимость использования навеса над оборудованием:	Нет
Ширина прохода:	565 мм
Габаритные размеры (ВхШхГ):	1752x1110x1270 мм
Интерфейс связи с верхним уровнем:	Ethernet 10/100.
Наличие сервопривода:	Да
Количество преграждающих планок:	2 или 3
Защита поворотного механизма турникета:	Да (встроенные функции защиты от вандализма, функции самодиагностики)
Разрешения дисплея:	800x480, цветной дисплей 7"
Формат читаемых карт:	ICODE (ISO/IEC 15693)
Дальность чтения RFID:	до 30...40 см
Звуковое подтверждение считывания карты:	Да
Защита от считывания на соседнем проходе:	Да
Материалы корпуса:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Турникет: CrNi нерж. сталь,</li> <li>• Антенна: металл с порошковой окраской, пластик.</li> </ul>
Индикация:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цветной дисплей 7"</li> <li>• 2 диодные платы (синий, зеленый красный цвета) на корпусе антенны (возможны различные сочетания цветов и режимов мигания)</li> </ul>
Средняя наработка на отказ (турникет):	20 000 000 проходов
Макс. количество проходов:	До 30 чел/мин
Способ монтажа оборудования:	Паллетта, подготовленный фундамент